

MODELO 56026-01

Diseño "Valija"

Se pliega para ser transportada con una mano y almacenada de manera compacta



Se almacena fácilmente en el maletero de un automóvil de tamaño estándar.



Los seguros de resorte facilitan la extensión y mantienen bloqueadas de forma segura las secciones en su lugar



Se extiende hasta 14' (4,3 m) cuando se instala la sección complementaria estándar



★★★
250 lb/113 kg

CAPACIDAD DE CARGA

Incluye el Usuario y los Materiales

Capacidad de Servicio Tipo I




werner.espanol.com



MODELO 56026-01

- Barandas de fibra de vidrio no conductoras de color anaranjado.
- Escalera de secciones plegable.
- Cómoda manija de nailon con un tubo de plástico para facilitar su traslado.
- Liviana y fácil de manipular.
- Los seguros de resorte aseguran las secciones en su lugar y facilitan la extensión.
- Peldaños Traction-Tred® en forma de "D" antiderrapantes.
- Se extiende hasta 14' (4,3 m) cuando se instala la sección complementaria estándar. Las secciones se unen mediante acoples extruidos de servicio pesado y se sujetan mediante una abrazadera de tensión.
- El protector de la baranda y el soporte de la zapata duraderos protegen las barandas contra daños y excesos de uso.
- Zapata con suela antiderrapante y placa de espuela
- Se almacena fácilmente en el maletero de un automóvil de tamaño estándar.

La sección complementaria estándar también se vende por separado bajo el modelo 56026-04

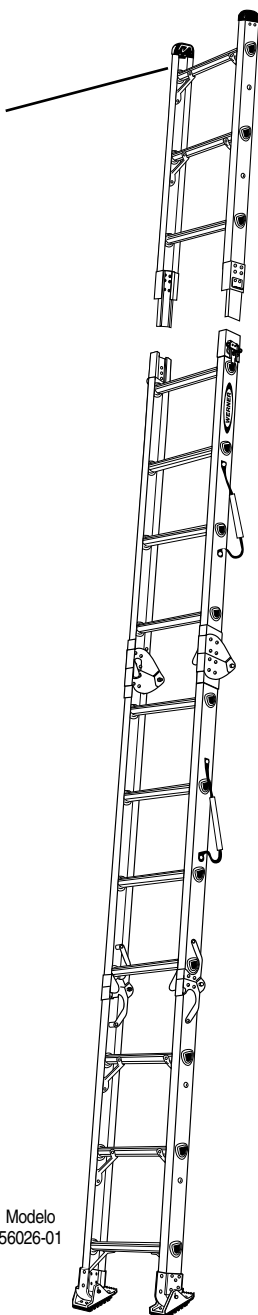

Modelo 56026-01

★ ★ ★
250 lb / 113 kg CAPACIDAD DE CARGA

Incluye el Usuario y los Materiales

ESPECIFICACIONES DE LOS MODELOS 56026-01 Y -04

Modelo N.º	Descripción	Pies cúbicos aprox. por unidad	Peso de envío aprox. en lb (kg)
56026-01	Escalera de 4 secciones	8,3 pies cúbicos (0,24 m³)	38,0 lb (17kg)
56026-04	Sección complementaria	0,9 pies cúbicos (0,03 m³)	7,4 lb (3,35kg)

DIMENSIONES

Barandas:	3-1/8" (7,9 cm) de ancho	Ancho:	13-3/8" (33,9 cm) exterior
Brida:	1-3/16" (3 cm) de ancho	Rails:	Zapatas externas de
Peldaños:	1-1/2" (3,8 cm) de ancho		14-3/8" (36,5 cm)

DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO

Cantidad máxima de secciones	Longitud ensamblada máx. aprox.
(1) 3 secciones preensambladas	11' 3/4" (3,40 m)
Con (1) sección complementaria	14' 3" (4,34 m)



La exclusiva unión de peldaños ALFLO® significa un desempeño antitorsión Twist-Proof®